



# Bolphane® **BRN**

Film polyoléfine à rétraction douce

- **Rétraction douce**
- **Machinabilité permettant les fortes cadences**
- **Brillant supérieur**
- **Niveau de transparence élevé**

## APPLICATIONS

→ Le Bolphane® BRN est particulièrement adapté pour les applications sur produits souples et semi-rigides généralement rencontrés dans le domaine de la papeterie, de l'édition et du textile.




→ Le Bolphane® BRN présente une transparence de haut niveau et permet par sa formulation spécifique d'obtenir un excellent rendement sur les machines à forte cadence dans les applications basse force.

# Bolphane® BRN

## PROFIL DE RÉTRACTION

- Comparé à un film classique, le BRN conserve des forces de rétraction parfaitement contrôlées sur une large plage de température.

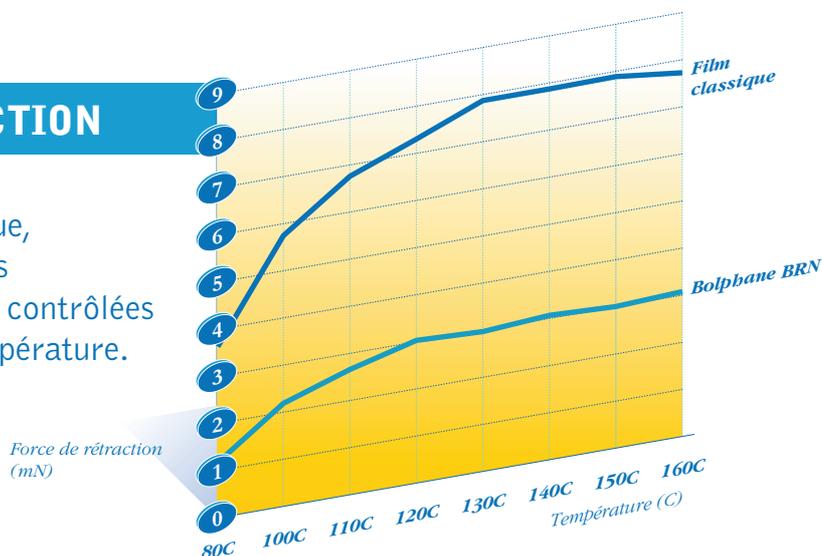

## DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES		15 MICRONS
Brillance sous 20°		115
Voile (%)		3
Retrait (%)	à 93C	30
	à 120C	60
Métrages bobines (m)	Plat BRN-S	2 670
	Dossé BRN-C	1 335
Diamètre intérieur tube (mm)		76,2
Diamètre extérieur bobine (mm)		245

## PRÉSENTATION

- Le Bolphane® BRN existe en version 15 microns à plat (BRN-S) et dossé (BRN-C).