



Bolphane® BX

Film polyoléfine multi-usages standard à plat

- Force de cohésion élevée pour les applications de multipacking
- Rigidité idéale pour machinabilité optimum
- Parfaitement adapté pour les soudures sous ionisation
- Excellentes propriétés optiques

APPLICATIONS

→ Le Bolphane® BX est un film polyvalent, particulièrement adapté aux applications exigeant un film à plat.



→ La rigidité du BX, allée à sa force de cohésion, en font un candidat remarquable pour les applications de multipacking qui réclament brillant et transparence.




Bolloré

Bolphane® BX

RIGIDITÉ

- La rigidité supérieure du BX lui assure une planéité excellente et une machinabilité remarquable sur les ensacheuses horizontales à conformateur.

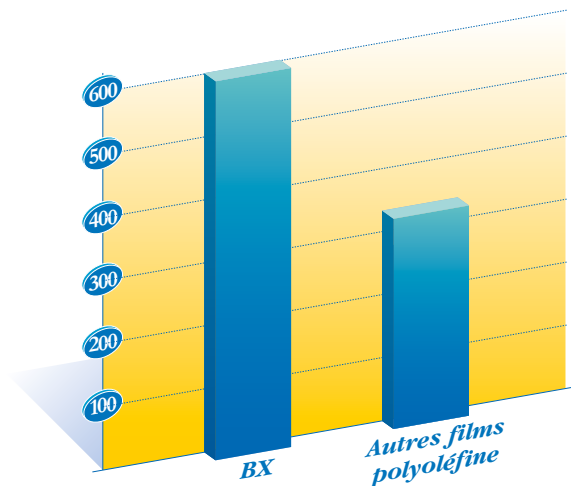

Module d'Young en MPa

DONNÉES TECHNIQUES

→ CARACTÉRISTIQUES		13 MICRONS	15 MICRONS	19 MICRONS	25 MICRONS
Brillance sous 20°		120			
Voile (%)		2,5			3
Retrait (%)	à 93°C	20			
	à 120°C	50			
Résistance soudure (N/30 mm)	à 160°C	20	25	35	40
	à 190°C	50	60	70	85
Perméabilité vapeur eau (g/m ² /24h à 38°C 95% HR)		16	14	11	8
Module d'élasticité (Mpa)		Sens long : 590 / Sens travers : 690			
Métrages bobines (m)	Plat BX-S	3 100	2 670	2 140	1 600
Diamètre intérieur (mm)		76,2			
Diamètre extérieur (mm)		245			

PRÉSENTATION

- Le Bolphane® BX est disponible uniquement en film à plat (BX-S).