



Bolphane® BRX

Film réticulé à rétraction maîtrisée

- Force de rétraction maîtrisée pour ménager les produits déformables et conserver la souplesse de l'emballage
- Réticulé pour des propriétés mécaniques renforcées (élasticité, résistance à la déchirure et à la perforation)
- Confort d'utilisation sur la majorité des systèmes de soudure
- Idéal pour les produits de forme irrégulière et agressive

APPLICATIONS

- Le Bolphane® BRX est un film multicouches réticulé avec force de rétraction maîtrisée. Il est recommandé pour l'emballage d'articles flexibles, tout en étant suffisamment résistant pour emballer les produits de forme irrégulière. Son champ d'applications couvre les articles de papeterie et d'édition, les barquettes déformables et autres produits flexibles. La haute rétraction du BRX autorise l'emballage d'articles de forme complexe et assure une excellente présentation en linéaire.




- Les caractéristiques thermiques uniques du Bolphane® BRX permettent de le souder et de le rétracter à plus basse température que les autres films réticulés du marché. Le procédé de réticulation exclusif de Bolloré améliore les propriétés mécaniques et offre un confort de soudure supérieur. Les emballages réalisés sous Bolphane® BRX bénéficient donc d'une haute résistance à l'impact et d'une meilleure protection du produit durant le transport et sa vie en rayon.

Bolloré

Bolphane[®] BRX

PROFIL DE RÉTRACTION

→ Comparé à un film classique, le Bolphane[®] BRX conserve des forces de rétraction parfaitement contrôlées sur une large plage de température.

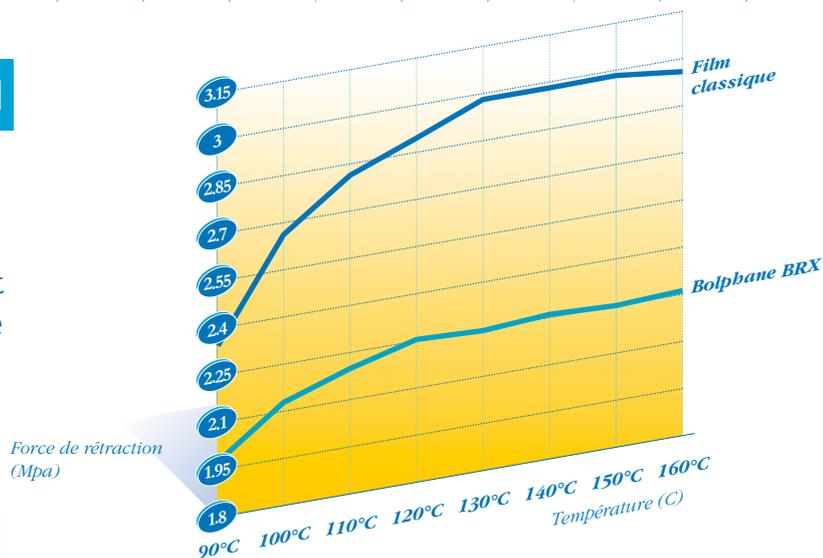

DONNÉES TECHNIQUES

→ CARACTERISTIQUES	15 MICRONS	19 MICRONS
	Brillance sous 20°	115
Voile (%)	4	
Retrait (%)	à 93° C	
	à 120° C	
Résistance soudure (N/30 mm)	à 130° C	30
	à 160° C	63
Perméabilité vapeur eau (g/m ² /24 h à 38° C -95 % HR)	21	18
Perméabilité O ² (cm ³ /m ² /24h/bar)	16000	14000
Métrage bobines (m)	Plat BRX-S	2670
	Dossé BRX-C	1335
Diamètre intérieur tube (mm)	76,2	
Diamètre extérieur bobine (mm)	245	

PRÉSENTATION

→ Le Bolphane[®] BRX est disponible en film plat (BRX-S) ou plié (BRX-C).

Les caractéristiques et valeurs des produits définis par ce document sont des valeurs indicatives. Elles constituent les meilleures informations qui nous sont disponibles et nous les estimons fiables. Il appartient à l'utilisateur de vérifier leur adéquation aux diverses applications car les performances peuvent varier sensiblement selon les procédés de mise en œuvre. Sauf indication explicite, Bolloré se réserve le droit de modifier à tout instant la définition et les propriétés de ses produits.

Bolloré